

リードگران GC(Hタイプ) 弾性砥石


Hタイプは、現在硬い鋼材の研削用に開発を進めている弾性砥石であり、以下の研削性能を持っております。

<特徴>

- 弾性砥石で強い研削力を実現
- 大きな砥粒で精密な面粗度を実現
- 砥粒径に比例した面粗度を実現
- 砥石の長寿命を実現
- ビトリ砥石使用後の仕上げ用砥石として使用すると、研削作業の短縮に効果絶大

他に

- 研削時、異臭を発生しない
- 研削時、砥石の飛散がほとんどない
- 研削比が大きい為、砥石の研削くずが少ない
- 砥石の許容貯蔵期間が長い

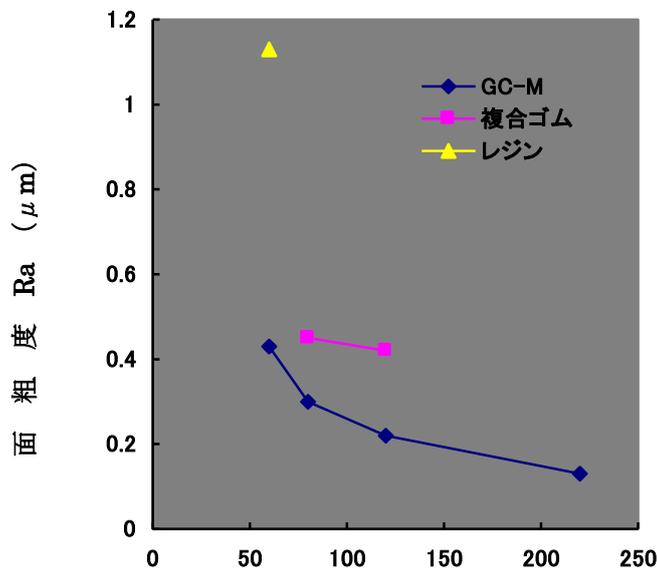


砥粒径 (mesh)

図 砥石の砥粒径と得られる面粗度
ワーク : ステンレス

開発品 : ■ ダイヤ砥石 ■ GC砥石

市販品 : ■ レジン砥石 ■ 複合ゴム砥石

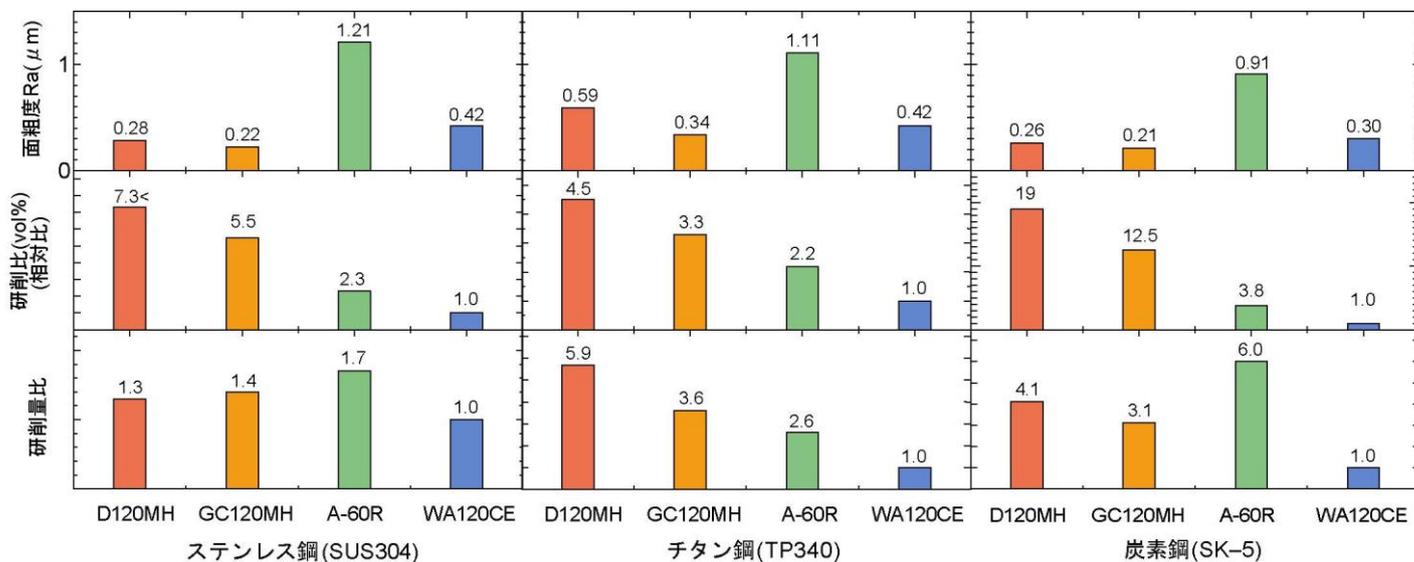

測定方法 : 砥粒加工学会論文集 P150 (ABTEC 2004)

測定線圧 : A-60R 0.7 kg/cm 他 2.0 kg/cm

<用途> 合金鋼(SK)、工具鋼、ステンレス、チタン、鋳鉄

有限会社リード創研 〒425-0077 静岡県焼津市五ヶ堀之内 955-1

TEL&FAX: 054-629-7003 Email: info@lead-soken.co.jp <http://www.lead-soken.co.jp/>